FOSCAM®

Handleiding voor snelle installatie

Buiten HD P2P IP Camera

Model: FI9803P

Model: FI9900P V2 / FI9800P

Download "Foscam"-app

V1.7

Inhoud van de verpakking

IP-camera

Stroomadapter

CD

Wi-Fi-antenne

Montagebeugel (enkel FI9803P)

Snelle installatiegids

Garantiekaart

Beveiligingswaarschuwing

- **Foscam camera's en NVR's vereisen correct gebruik inzake veiligheid om uw privacy te beschermen. Het wordt aanbevolen regelmatig het wachtwoord, welk bestaat uit een combinatie van 8-10 nummers, letters en symbolen, te veranderen.**
- **Het wordt aanbevolen de camera of NVR regelmatig bij te werken met de laatst beschikbare software. Zorg ervoor dat de meest recente firmware voor jouw specifiek model op je camera of NVR geïnstalleerd is voor de beste resultaten.**

1 *Hardware-inleiding*

■ Fysieke beschrijving

FI9803P

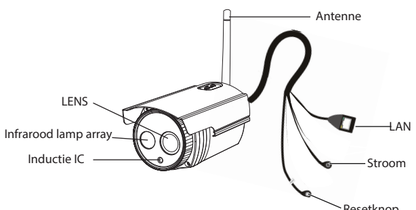

FI9900P V2 / FI9800P

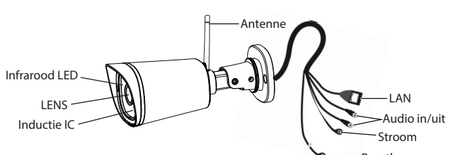

■ Hardware-installatie

FI9803P



1. Bevestig de beugel aan de muur met de 3 bijgeleverde schroeven.
2. Voltooi de installatie door de camera met 1 schroef op de bevestigingsbeugel te monteren.

FI9900P V2 / FI9800P



Richt de camera op de gewenste locatie en gebruik de schroeven om de camera vast te zetten. Er zijn schroeven bijgeleverd in de verpakking.

Houd rekening met:

Zorg ervoor dat de aansluitpoorten aan het einde van de gekrulde kabel steeds beschermd zijn tegen water en regen. Deze aansluitingen zijn niet weerbestendig.

■ Hardware-aansluiting

Methode 1: Verbinding via netwerkkabel

Je kan een verbinding via een netwerkkabel gebruiken om de camera toe te voegen via de app of browser. Verbind de camera met de draadloze router via een ethernetkabel.

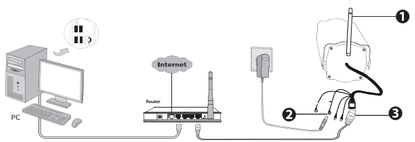

Methode 2: Draadloze Verbinding

Je kan ook een draadloze verbinding gebruiken om de camera toe te voegen via de app. Zorg ervoor dat er geen ethernetkabel is aangesloten op de camera.



Vooraleer u start, gelieve het volgende op te merken:

- Controleer of je draadloze router aan staat en correct werkt.
- Zorg ervoor dat zowel je telefoon als de camera verbonden zijn met dezelfde draadloze router.

2 De IP Camera toevoegen

U kunt de Foscam IP Camera toevoegen met uw smartphone.

1. Download de app

Als u een QR Code kunt scannen met uw smartphone, scant u dan de QR code op de voorkant van deze Snelstart Gids. Hiermee komt u op de downloadpagina om uw Foscamp App te installeren. Het App-icoon, zoals hieronder aangegeven, zal getoond worden na een succesvolle installatie.

Let op:

Als uw telefoon geen QR code kunt scannen, kunt u de app simpelweg downloaden via de Store of de Google Play Store – u zoekt dan op "Foscam". Wanneer u de app vindt met hetzelfde icoon als hierboven, download u deze dan op uw apparaat. Zorg ervoor dat u de app download welke gecreëerd is door ShenZhen Foscam Intelligent Technology Co. LTD.

2. De IP Camera toevoegen

Start de app, en registreer een Foscam account. Wanneer u eenmaal bent ingelogd, klikt u op de "+" knop in de app en volgt u de instructies van de setup wizard om uw camera toe te voegen.

Let op:

Alleen met de "Foscam" app kunt u de nieuwe functies ervaren, denk hierbij aan: EZLink, online update, push berichten. Apps van andere partijen zullen deze functies niet ondersteunen.

Houd rekening met:

FI9900P V2 heeft een 1080P video-uitgang. Zorg ervoor dat je een veel beter videobeeld krijgt op de telefoon. Het wordt aanbevolen dat de telefoon voldoet aan volgende vereisten:

- IOS: systeemversie 8.1 en hoger.
- Android: systeemversie 4.1 en hoger, en de telefoon moet voorzien zijn van een Grafische Processor Eenheid (GPE) functie.

3 Toegang tot de IP Camera

U kunt ook toegang krijgen tot uw Foscam camera via ons PNP web portaal: https://www.myfoscam.com op uw Windows PC met Internet Explorer.

Als u de IP Camera heeft geregistreerd en toegevoegd op de Foscam App, hoeft u niet opnieuw te registreren. Log simpelweg in en krijg direct toegang tot de camera via de app of uw browser.

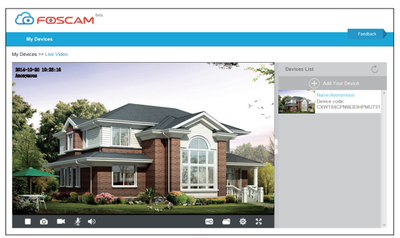

Als alternatief voor het PNP web portaal, kunt u de camera direct via het lokale netwerk benaderen en op afstand via port forwarding. Download hiervoor de "Equipment Search Tool" via http://www.foscam.com.

4 FAQ

Gebruikersnaam / wachtwoord vergeten

De camera herstellen naar fabrieksinstellingen:

1. Houd de knop "Reset" op de camera gedurende ongeveer 10 seconden ingedrukt terwijl de camera is ingeschakeld, en laat vervolgens los.
2. Wanneer de knop is losgelaten, wacht u ongeveer 30 seconden en vervolgens wordt de camera automatisch herstart en hersteld naar fabrieksinstellingen. De gebruikersnaam en het wachtwoord worden ingesteld op de standaard gebruikersnaam en wachtwoord.

Let op:

- Na het herstellen van de standaard fabrieksinstellingen, moet u de W-Fi-verbinding opnieuw configureren. U kunt de configuratiewizard van de app volgen om uw Wi-Fi-verbinding opnieuw te configureren.
- Als uw apparaat geen verbinding kan maken met Wi-Fi met gebruik van de configuratiewizard, kunt u Wi-Fi handmatig configureren na het verbinden van de camera via een draadverbinding. Raadpleeg de gebruikershandleiding op de Foscam-website op http://www.foscam.com.

5 Technische ondersteuning

Als u problemen hebt met uw Foscam IP Camera, gelieve contact op de nemen met uw Foscam-verkoper waar u het product heeft gekocht. U kunt ook een e-mail sturen naar het ondersteuningsteam in het Foscam-hoofdkantoor: **tech@foscam.com**.
Uw waardevolle opmerkingen en suggesties over verbeteringen van Foscam-producten worden erg op prijs gesteld.

FOSCAM®

CE Certificate Website:
http://www.foscam.com/company/ce-certificate.html

www.foscam.com